

Elektronische sloten van ABL beveiliging zijn geselecteerd op degelijkheid en een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid. Investeren in onze sloten betekent dat uw deur vergrendeld zit.

R.R. Brink elektrische deurgrendels

Eigenschappen 2020-C

- De 2020 serie geeft door de hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde signaleringen een hoge mate van beveiliging over een deursituatie
- Deze uitvoering is voorzien van een aan beide zijden afgeschuinde schoot (DB)
- De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen pennen. Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor een hoog frequent gebruik
- De grendel kan worden gemonteerd in kozijn, bovendorpel of deur
- Geschikt voor deuren met aanslag en doordraaiende deuren voorzien van vloerveer



Eigenschappen 2020LH/RH-C

- De 2020 serie geeft door de hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde signaleringen een hoge mate van beveiliging over een deursituatie
- Deze uitvoering is voorzien van een zodanig afgeschuinde schoot, zodat zelfs onder een bepaalde zijdelingse druk bij een ontgrendelingsimpuls de deur vrijgeeft
- De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen pennen
- Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor een hoog frequent gebruik
- Geschikt voor deuren met aanslag, waarbij montage in kozijn, bovendorpel of deur mogelijk is

Eigenschappen 3020LH/RH-A

- De inbouw elektrische deurgrendel 3020 serie geeft door de hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde signaleringen een hoge mate van beveiliging over een deursituatie
- De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen pennen
- Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor een hoog frequent gebruik en buitenmontage
- Geschikt voor deuren met aanslag, waarbij montage in kozijn, bovendorpel of deur mogelijk is


Technische gegevens

Technische gegevens	Omschrijving
Spanning	24V DC
Inschakelstroom	1,5A
Houdstroom	0,3A
Tolerantie	10%
Signalering	Potentiaalvrij wisselcontact maximaal 1A 24V
Doornmaat	Standaard 25mm, aan te passen naar 45mm


Toevoegingen (optioneel)

Model	Toevoegingen
2020-C	FSE: arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) E: voor 17mm profielcilinder DPSI: geïntegreerd contact voor deurstanssignalering
2020LH-C	E: voor 17mm profielcilinder DPSI: geïntegreerd contact voor deurstanssignalering
2020RH-C	E: voor 17mm profielcilinder DPSI: geïntegreerd contact voor deurstanssignalering
3020LH-A	DPSI: geïntegreerd contact voor deurstanssignalering BhB: in combinatie met DPSI elektrisch zelfvergrendelend, in de schoot komt uit bij een ingedrukte hulpschoot E: voor 17mm profielcilinder
3020RH-A	DPSI: geïntegreerd contact voor deurstanssignalering BhB: in combinatie met DPSI elektrisch zelfvergrendelend, in de schoot komt uit bij een ingedrukte hulpschoot E: voor 17mm profielcilinder


Maatvoeringen

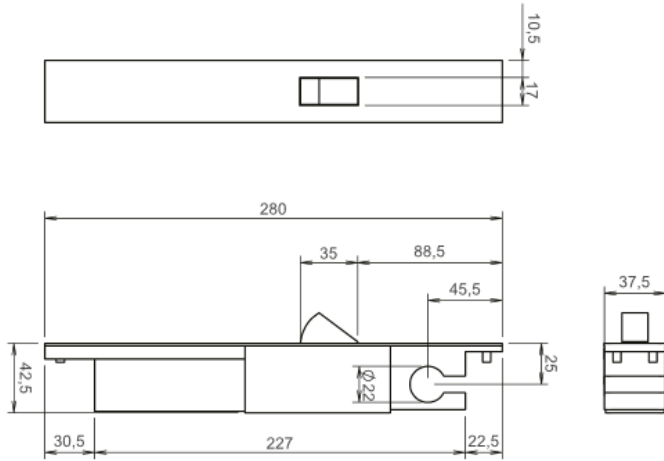

2020-C

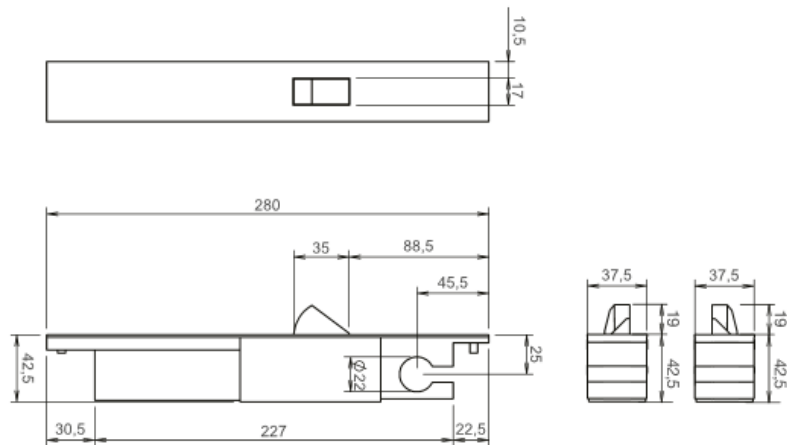

2020LH/RH-C

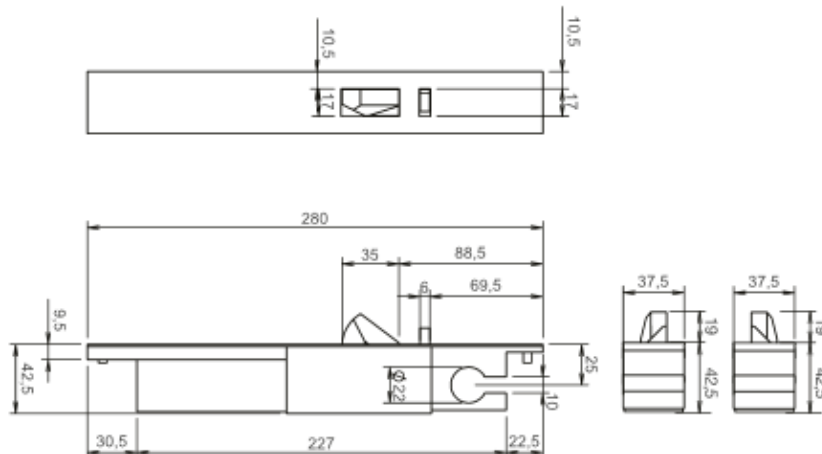

3020LH/RH-A

Accessoires

Spoelbeveiliging EP 117-5 geschikt voor 2020 serie

Indien door bouwkundige oorzaken de grendelschoot niet correct kan uitkomen schakelt deze externe beveiliging na 7 seconden de spoel gedurende 40 seconden uit. Na deze 40 seconden herhaalt de cyclus zich weer totdat de deur correct vergrendeld is met een uitgeschoten geblokkeerde schoot, of dat men de deur ontgrendelt.

Wanneer de beveiliging aangesproken wordt, zal een rode led op de print oplichten, daarnaast geeft de grendel-signalering "deur ontgrendeld" aan. Werkt direct in lijn tussen een 24V gestabiliseerde voeding en 1 grendel zonder andere stroomvragende componenten.



Specificaties voor spoelbeveiliging EP 117-5

- Spoelbeveiliging voor 2020 serie
- Voorkomt doorbranden van de spoel bij te lange inschakelstroom
- Repeteerfunctie

Sluitplaat 45169U

Sluitplaat t.b.v. Brink 2020 Grendel, universeel met instelbare magneet

Verloopring 350-E

Verloopring van standaard 22 mm naar 17 mm.

Rozetten

Rozet euro buiten en binnen.

