



DOCUMENTATIE

Secuparts deurbeslagen

Inhoud

Secuparts breed schild geheel blind	2
Secuparts breed schild PC55 blind kerntrek.....	4
Secuparts breed schild PC55.....	5
Secuparts breed schild PC55 kerntrek	6
Secuparts breed schild PC72 blind	7
Secuparts breed schild PC72 blind Kerntrek	8
Secuparts breed schild PC72.....	9
Secuparts breed schild PC72 Kerntrek.....	10
Secuparts breed schild zonder cilinderuitsparing	11
Secuparts smal schild PC92 blind	12
Secuparts smal schild PC92 blind kerntrek	13
Secuparts smal schild PC92	14
Secuparts smal schild PC92 kerntrek.....	15
Secuparts smal schild zonder cilinderuitsparing.....	16

Secuparts breed schild geheel blind

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: geheel blind

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm


Combinaties: blind-kruk, blind-knop, met cilinderuitsparing

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: n.v.t.

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

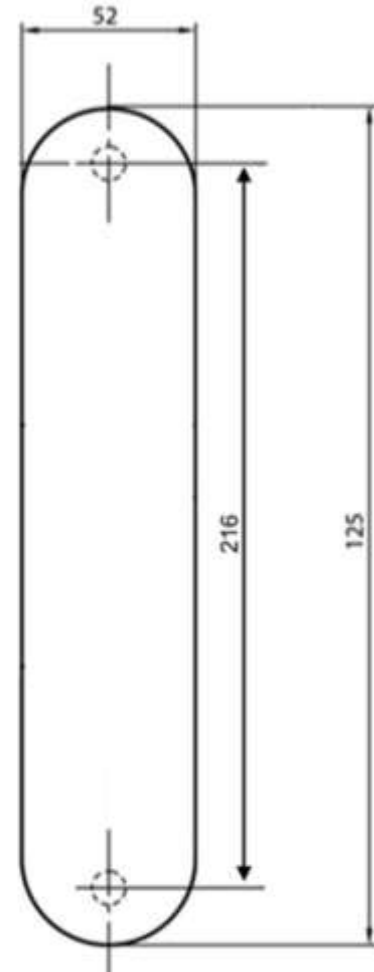

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm



Secuparts breed schild PC55 blind

Specificaties

- Kruk uitvoering:** n.v.t.
- Uitvoering:** PC zonder knop en/of kruk
- PC maat:** 55
- Dikte binnenschild:** 6 mm
- Dikte buitenschild:** 12 mm
- Deurdikte:** 50, 60, 70, 80 mm
- Hoogte:** 125 mm
- Breedte:** 52 mm
- Combinaties:** blind-kruk, blind-knop, geheel blind
- Certificaat:** SKG***®
- Kerntrekbeveiliging:** nee

Mogelijkheden


Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

- PC:** schild met cilinderuitsparing
- PC maat:** afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters
- SKG:** afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.
- Kerntrek:** een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

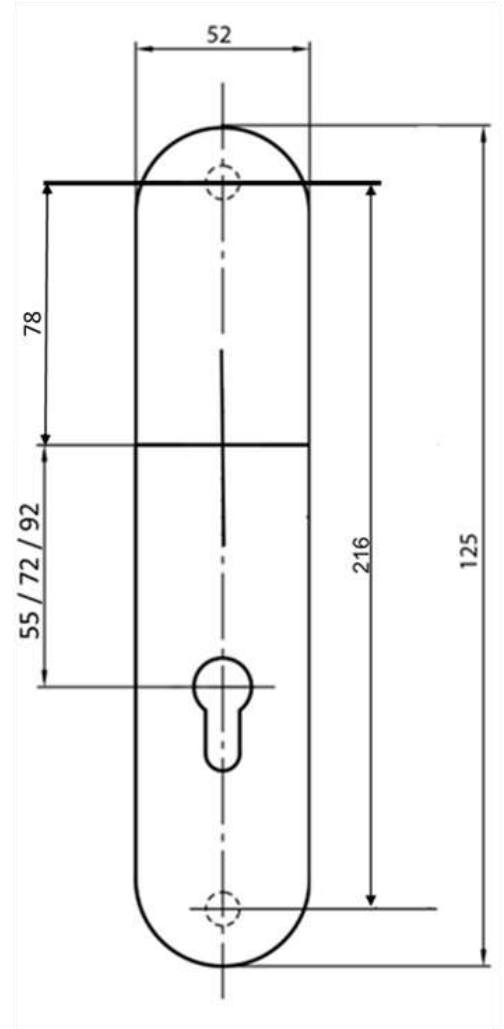

Secuparts breed schild PC55 blind kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk

PC maat: 55

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm

Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

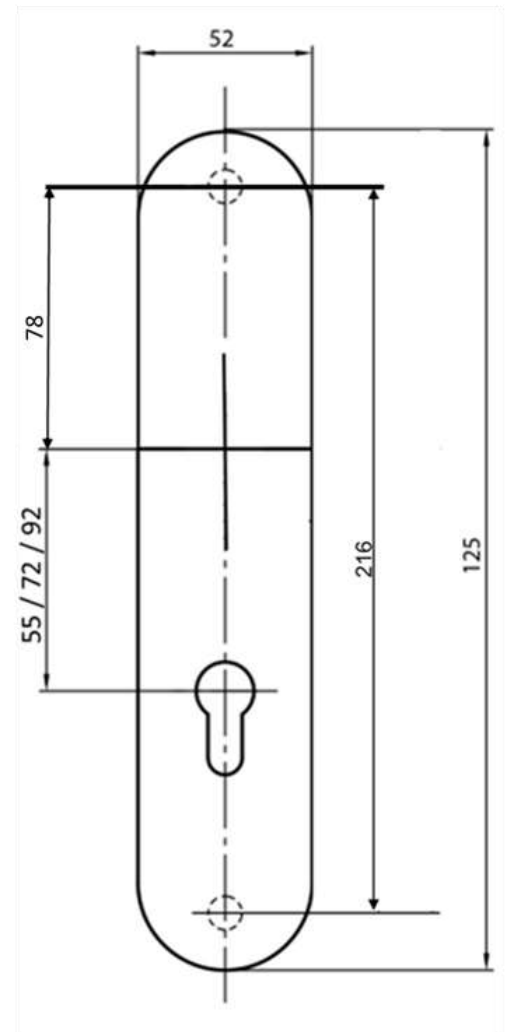

Secuparts breed schild PC55

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 55

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm

Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
 blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

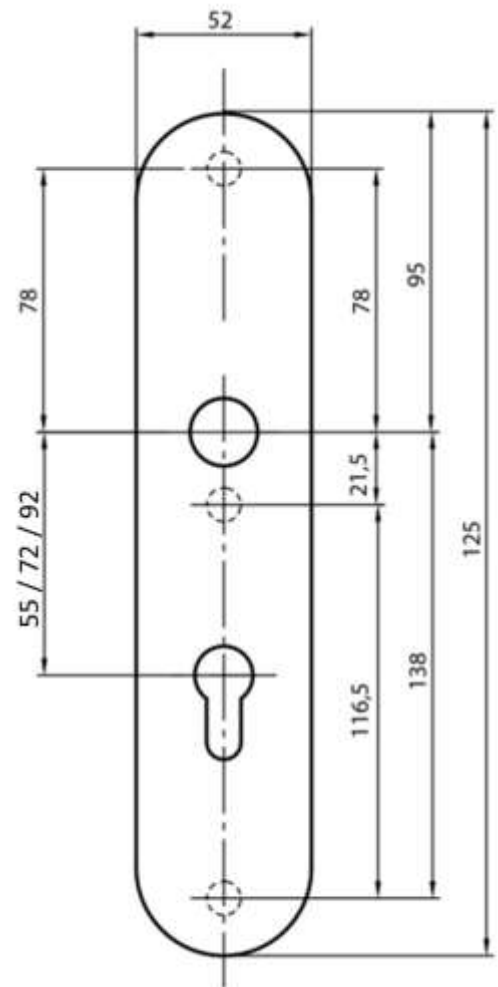

Secuparts breed schild PC55 kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 55

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm


Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk, blind-knop, zonder cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

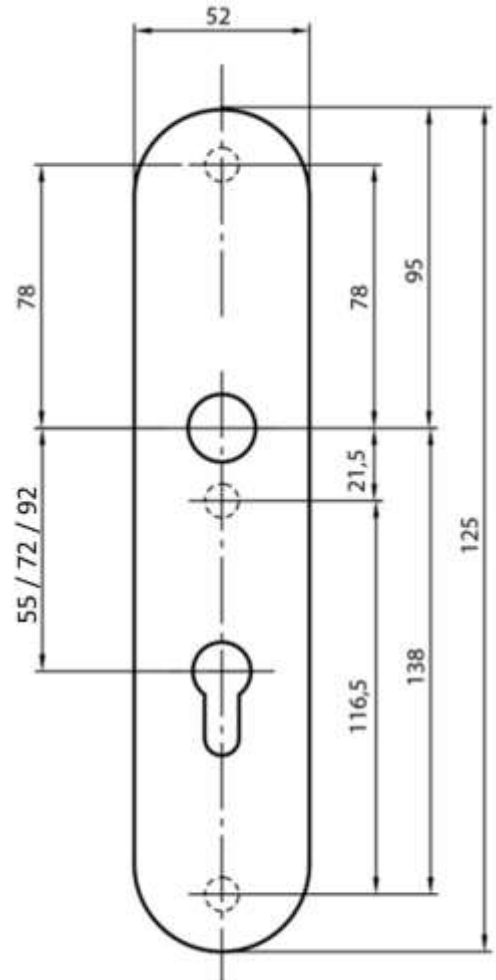

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm



Secuparts breed schild PC72 blind

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk (blind)

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm


Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

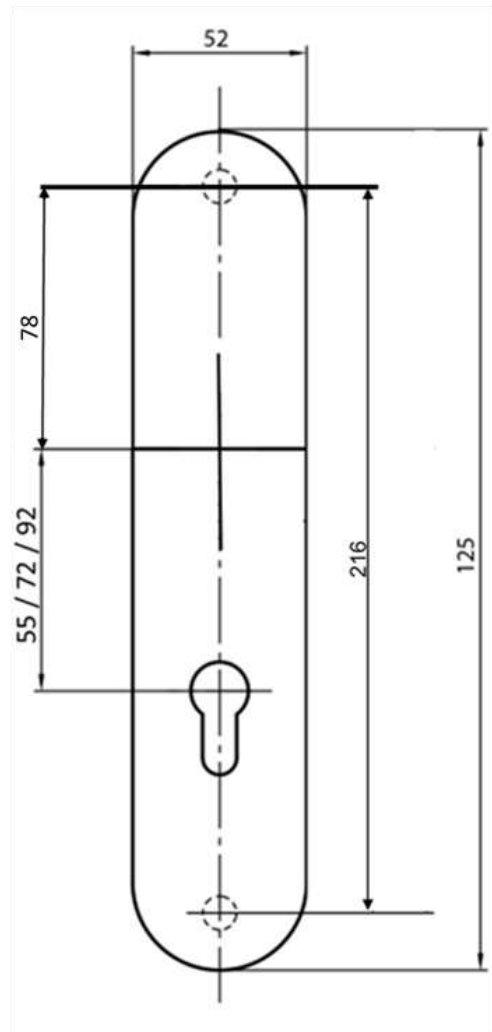

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm



Secuparts breed schild PC72 blind Kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk (blind)

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm

Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

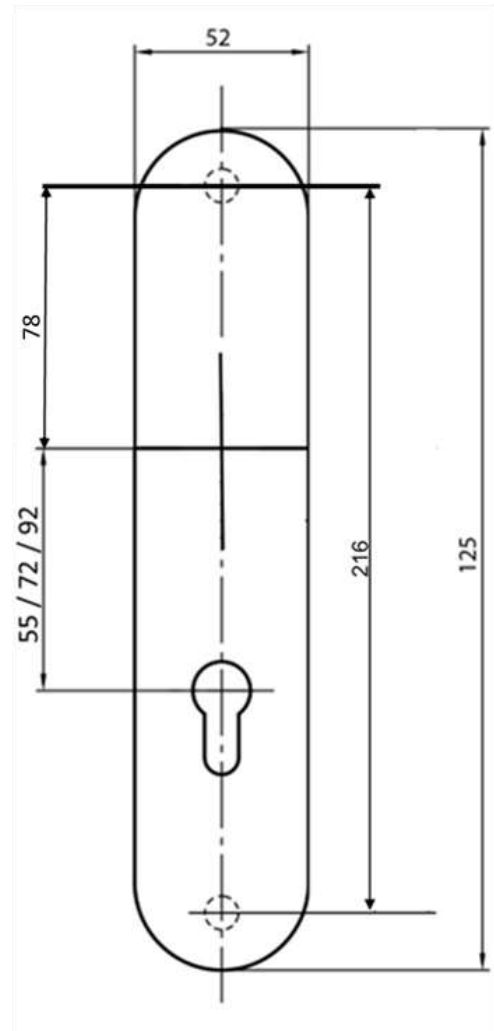

Secuparts breed schild PC72

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 72

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm


Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
 blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: nee

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

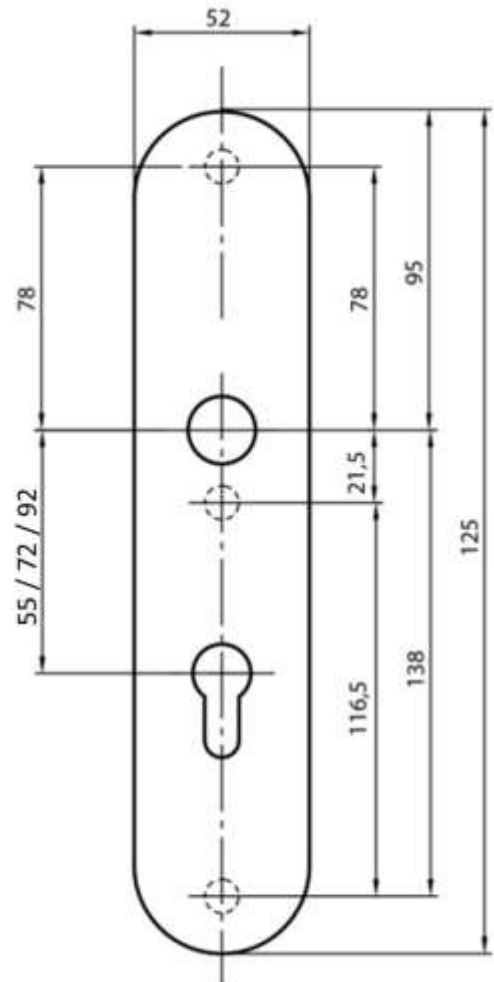

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm



Secuparts breed schild PC72 Kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 72

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm

Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

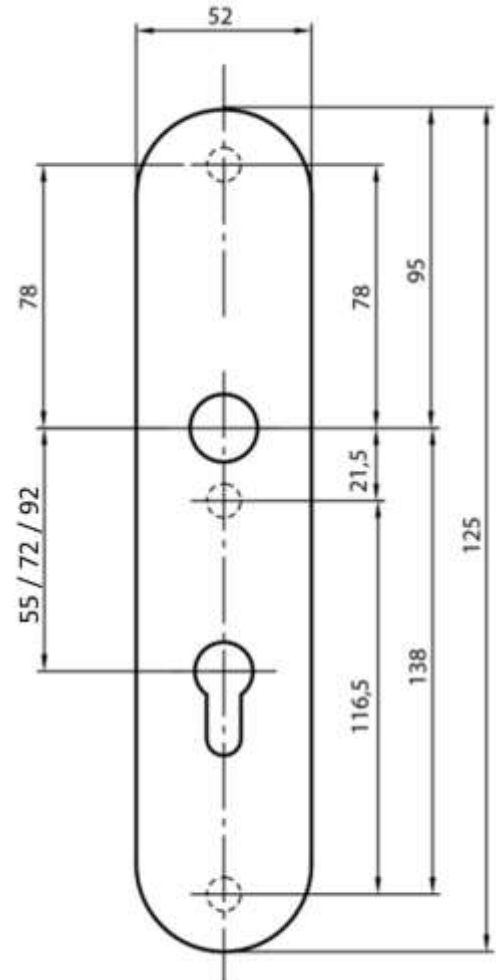

Secuparts breed schild zonder cilinderuitsparing

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: knop en/of kruk zonder cilinderuitsparing

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 125 mm

Breedte: 52 mm

Combinaties: blind-kruk, blind-knop, kruk-kruk, knop-kruk, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrekbeveiliging: n.v.t.

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270 mm
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60 mm

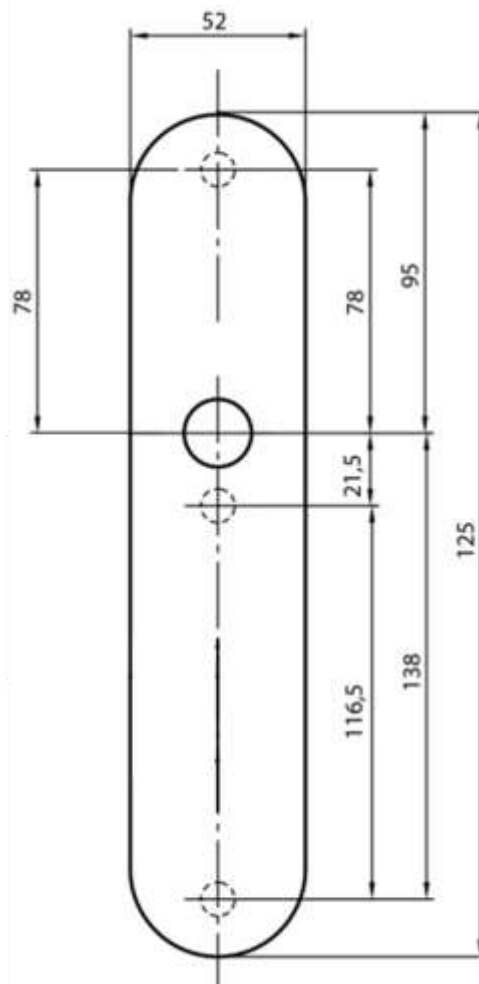

Secuparts smal schild PC92 blind

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: geheel blind

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 250 mm

Breedte: 32 mm


Combinaties: blind-kruk, blind-knop, met cilinderuitsparing

Certificaat: SKG**®

Kerntrek: n.v.t.

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

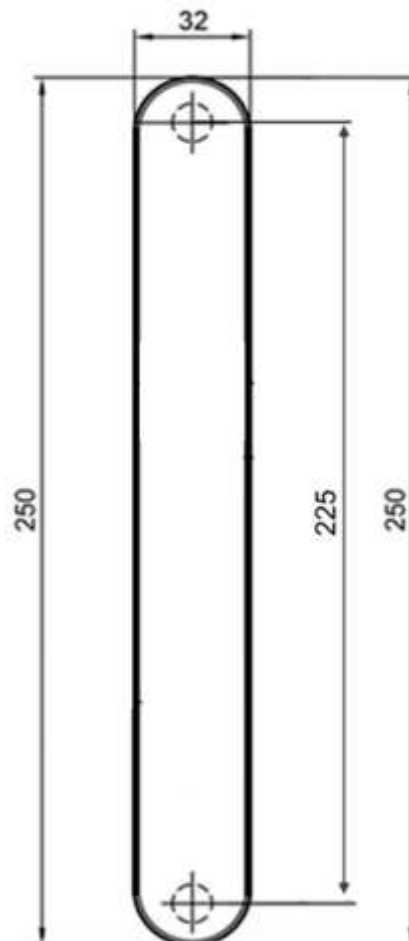

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 001	ABL/SEC 002	ABL/SEC 003	ABL/SEC 004
Hoogte	270 mm	290 mm	290 mm	350 mm
Breedte totaal	35 mm	55 mm	45 mm	45 mm



Secuparts smal schild PC92 blind kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: n.v.t.

Uitvoering: PC zonder knop en/of kruk

PC maat: 92

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 250 mm

Breedte: 32 mm


Combinaties: blind-kruk, blind-knop, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrek: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

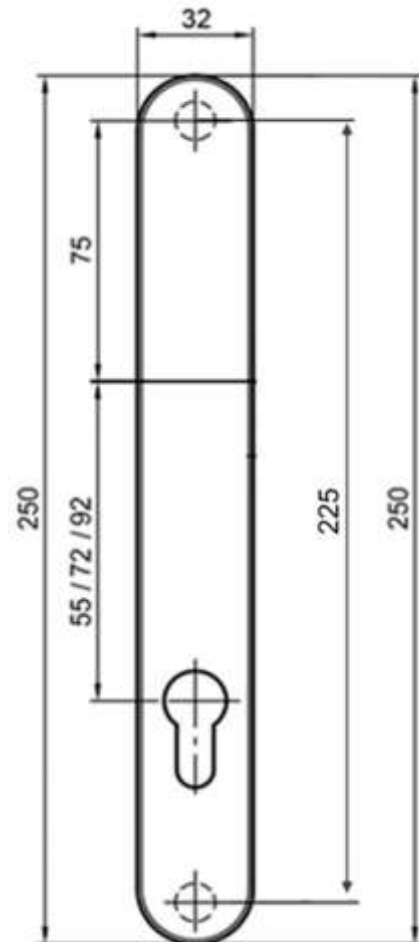

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 001	ABL/SEC 002	ABL/SEC 003	ABL/SEC 004
Hoogte	270 mm	290 mm	290 mm	350 mm
Breedte totaal	35 mm	55 mm	45 mm	45 mm



Secuparts smal schild PC92

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 92

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 250 mm

Breedte: 32 mm

Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
 blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG**®

Kerntrek: nee

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 001	ABL/SEC 002	ABL/SEC 003	ABL/SEC 004
Hoogte	270 mm	290 mm	290 mm	350 mm
Breedte totaal	35 mm	55 mm	45 mm	45 mm

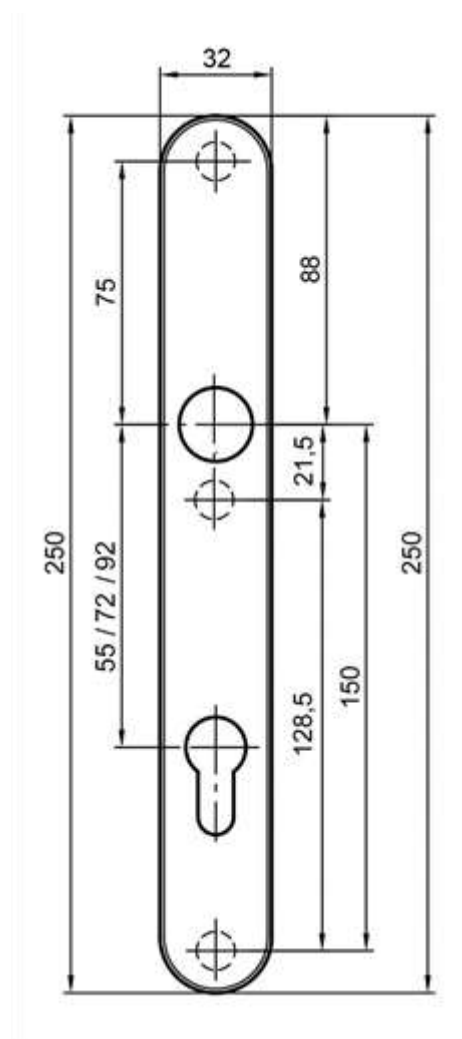

Secuparts smal schild PC92 kerntrek

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: PC met knop en/of kruk

PC maat: 92

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 15 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 250 mm

Breedte: 32 mm

Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG***®

Kerntrek beveiliging: ja

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. **Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.**

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing


PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 001	ABL/SEC 002	ABL/SEC 003	ABL/SEC 004
Hoogte	270 mm	290 mm	290 mm	350 mm
Breedte totaal	35 mm	55 mm	45 mm	45 mm

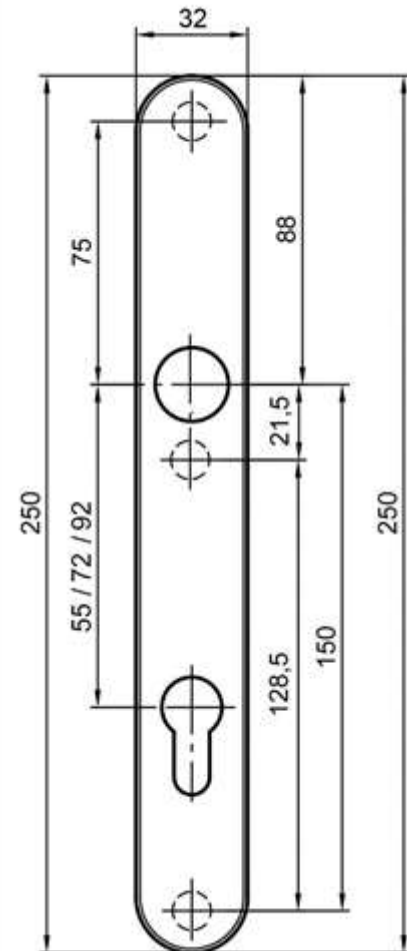

Secuparts smal schild zonder cilinderuitsparing

Specificaties

Kruk uitvoering: geveerde kruk, vast draaibaar

Uitvoering: knop en/of kruk zonder cilinderuitsparing

PC maat: n.v.t.

Dikte binnenschild: 6 mm

Dikte buitenschild: 12 mm

Deurdikte: 50, 60, 70, 80 mm

Hoogte: 250 mm

Breedte: 32 mm

Combinaties: kruk-knop, kruk-kruk, blind-kruk,
blind-knop, cilinderuitsparing, geheel blind

Certificaat: SKG**®

Kerntrek: nee

Mogelijkheden

Dit Secuparts beslag is in diverse varianten leverbaar en is te combineren met andere beslagen van Secuparts. Het is mogelijk om een buitenschild met cilinderuitsparing te combineren met een (geheel) blind binnenschild. De combinatie kruk met knop is ook mogelijk, evenals een kruk of knop met een blind schild. Om eventuele schade af te dekken zijn er smetplaten, een overzicht van de toepasbare modellen staat onderaan deze pagina.

Uitleg termen

PC: schild met cilinderuitsparing

PC maat: afstand tussen kruk/knop en cilinder in millimeters

SKG: afkorting van Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een instantie die de sterkte en duurzaamheid test van hang en sluitwerk. De kwaliteit wordt aangegeven in sterren tot een maximum van drie sterren.

Kerntrek: een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de inbreker een schroef in de cilinder draait en daarmee vervolgens de cilinder uit het slot trekt. Hierdoor krijgt de inbreker toegang tot het slot.

Toepasbare smetplaten

Model	ABL/SEC 005	ABL/SEC 006	ABL/SEC 007	ABL/SEC 008
Hoogte	350 mm	290 mm	270 mm	270
Breedte totaal	90 mm	90 mm	70 mm	60

